


EFR-2.5

지락 과전류 계전기 (잔류 전류 검출방식)

아직도 모터를 태우다니!



- MCU 내장
- 정밀한 지락보호기능
- 전력계통 및 Motor의 지락보호
- 잔류전류 검출 방식
- 전류설정 및 동작지연시간 분리설정
- 입력전원 및 동작표시 LED
- 접지계통 보호
- 패널매입형

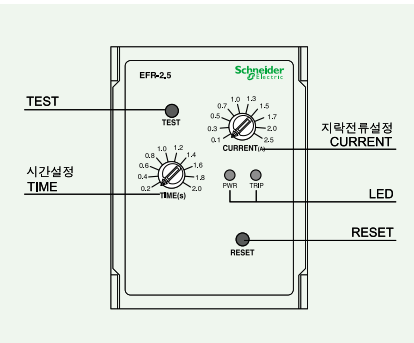

용도



- 배전선로의 지락보호
- 직접접지 선로의 지락보호
- 리액터접지 선로의 지락보호
- 일반부하의 지락보호
- 고저항접지 선로의 지락보호

보호기능

보호항목	동작시간
지 락	0~TIME

정격사양

전류설정		설정범위
		0.1~2.5A
시간설정		0.2~2.0초
동작특성		정환시
조작전원		AC220V ± 15%
		AC110V ± 15%
보조접점	형 식	1-SPDT(1c, R Type(정상시 소자))
	정 격	AC250V / 5A
주 파 수		50/60Hz
취 부		패널매입형(Flush Mounting)

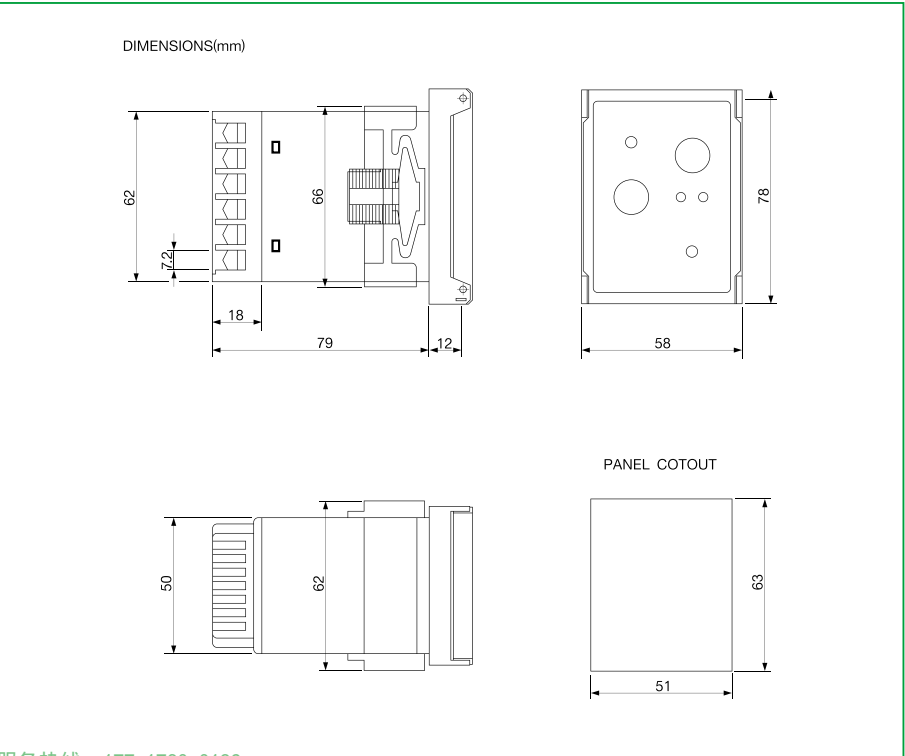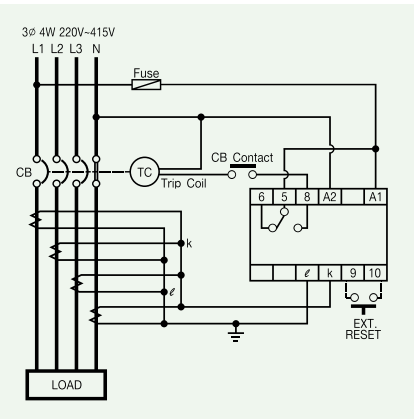

服务热线：177 1760 0139

中国区总代理：
上海韩施电气自动化设备有限公司
网址: www.schneider-electric.com
电话：(021) 62308119 传真：(021) 62370092
邮编：200063