

# SR-CT

EOCR 조합용 변류기

아직도 모터를 태우다니!



- EOCR 대응량 부하보호시 반한시 특성 적용가능
- 과전류 정수: 10
- 전자식 과전류계전기 전용


## 정격사양

변류비	Type	변류비
	SR-CT-100	100 : 5A
	SR-CT-150	150 : 5A
	SR-CT-200	200 : 5A
	SR-CT-300	300 : 5A
	SR-CT-400	400 : 5A
* 허용오차(등급)	±3%(10P10)	
부담	1.25VA (5VA: Metering Class 기준)	
2차측 전류	5A	
절연전압	AC600V	
절연내압	3kV	
절연저항	10MΩ(DC500V Megger)	
취부	35mm DIN-Rail / Panel	

\* 허용오차(등급) IEC44-6

◆ 10P - 보호계전기용, 오차율 ±3%

◆ 10 - 과전류정수

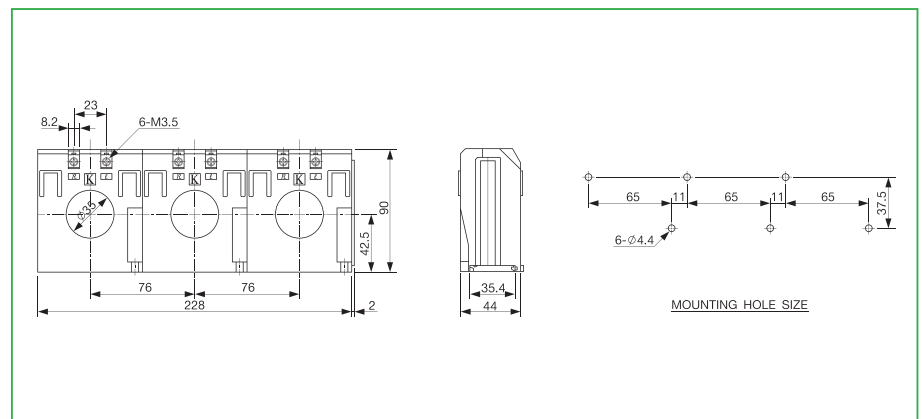

服务热线：177 1760 0139

施耐德电气(韩国)有限公司  
Schneider Electric (Korea) Co.,Ltd.

中国区总代理:  
上海韩施电气自动化设备有限公司  
网址:[www.schneider-eocr.cn](http://www.schneider-eocr.cn)  
电话: (021) 62308119 传真: (021) 62370092  
邮编: 200063

只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。